



ENDÜSTRİ VE YAPI ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

*“Sizin için çalışıyoruz”*


*“Build around your needs”*







**Technical specifications****TEKNİK ÖZELLİKLER**


|                                               |                                                                    |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ürün Standardı</b><br>Prod. Stand          | TS EN 10223-6                                                      |                      |
| <b>Hammadde Standardı</b><br>Raw Material St. | TS EN 10244-2                                                      |                      |
| <b>Göz Aralığı</b><br>Mesh Size               | <b>Kullanılan Malzeme</b>                                          | <b>Tel Kalınlığı</b> |
| <b>mm</b>                                     | Raw Material                                                       | Wire Thickness       |
| 33x33 ±3                                      | <b>Sıcak Daldırma Galvanizli Tel</b><br>Hot Dipped galvanized wire | 1.70mm               |
| 40x40 ±3                                      |                                                                    | 1.80mm               |
| 43x43 ±3                                      |                                                                    | 1.90mm               |
| 50x50 ±3                                      |                                                                    | 2.00mm               |
| 53x53 ±3                                      |                                                                    | 2.10mm               |
| 55x55 ±3                                      |                                                                    | 2.20mm               |
| 60x60 ±3                                      |                                                                    | 2.30mm               |
| 63x63 ±3                                      |                                                                    | 2.50mm               |
| 65x65 ±3                                      |                                                                    | 2.70mm               |
| 70x70 ±3                                      |                                                                    | 2.80mm               |
| 73x73 ±3                                      | <b>PVC Kaplı Tel</b><br>pvc coated galvanized wire                 | 3.00mm               |
| 75x75 ±3                                      |                                                                    | ...                  |
| 80x80 ±3                                      |                                                                    | 5.00mm               |

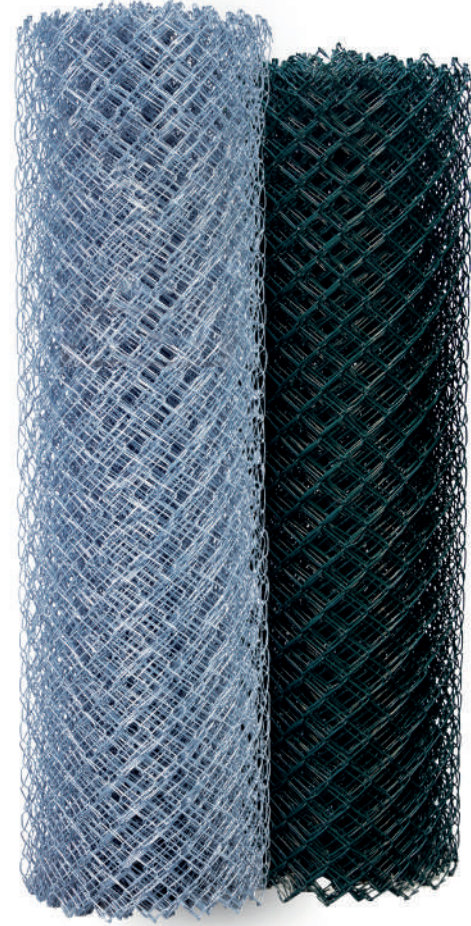**BETON DİREK**  
Concrete Pole

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Hammadde</b><br>Raw Material           | Özel Karışım Beton / Special Mix Concrete          |
| <b>Ölçüler</b><br>Sizes                   | 2m Düz / 2m Payanda / 2.40m Eğik boyun / 2.40m Düz |
| <b>Renk</b><br>Colour                     | Kendinden beyaz renklidir. / White                 |
| <b>İskelet</b><br>Ironwork                | 4 mm - 4,5 mm                                      |
| <b>Diğer Özellikler</b><br>Other Features | Buhar kürü uygulanmıştır. / Steam Cured            |

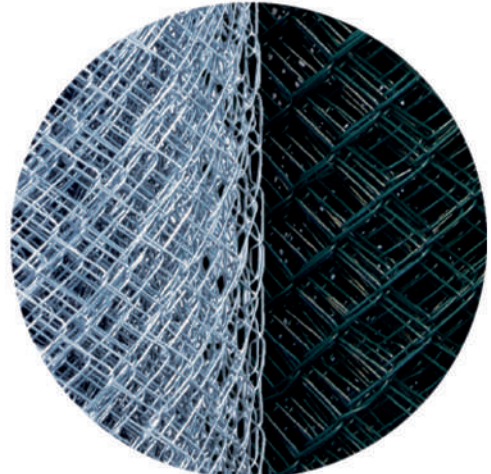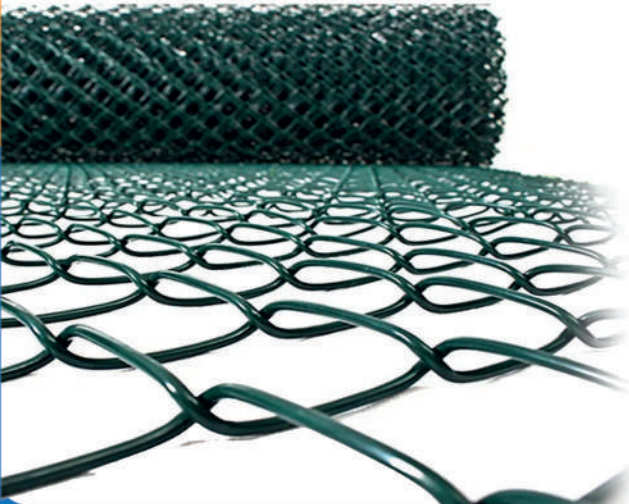



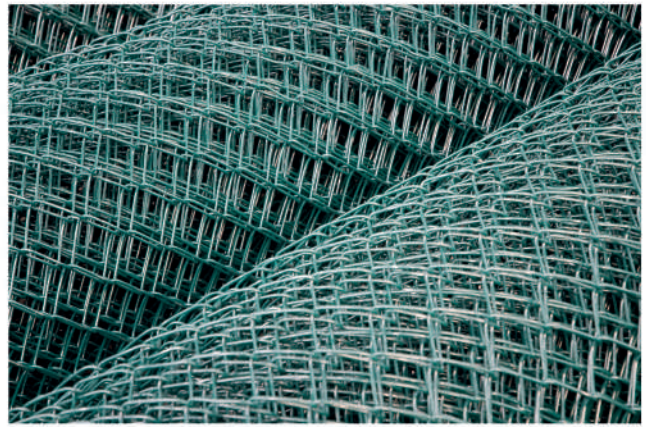





**PRATİK  
MONTAJ  
PRATICAL  
ASSEMBLY**

### Technical specifications

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün<br>Production                              | Çimli Çit /Grass Fence                                                                |
| Yükseklik<br>Height                             | 50cm - 70cm - 100cm - 120cm - 150cm - 200cm - 400cm                                   |
| Uzunluk<br>Length                               | 5m - 50m                                                                              |
| Renk<br>Colour                                  | Standart Yeşil (Özel siparişlerde istenilen renk yapılabilir.) /Standart is green and |
| Çimli Çit Ürün Standardı<br>Production Standart | TSE K - 515                                                                           |
| PVC Kalınlığı<br>Pvc Thickness                  | 100 mikron                                                                            |
| PVC Uzunluğu<br>Pvc Length                      | 7 -10 cm                                                                              |
| PVC Mukavemeti<br>Pvc Strength                  | 14 kg/mm <sup>2</sup>                                                                 |

### Renk Seçeneklerimiz



*Gri*



### USING AREAS

### KULLANIM ALANLARI

- Mahremiyet ve Estetik gerektiren ve Doğal görünüm aranan her yer.  
The Places for privacy and visual needs.










ENDÜSTRİ VE YAPI ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

# PANEL WELDED ÇİT MESH

Single  
panel

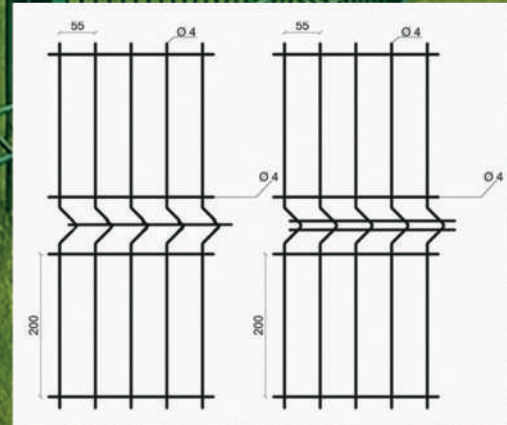

Single Panel Fence Dimensions


| Height (mm) | Width (mm) | Horizontal Wire Diameter (mm) | Vertical Wire Diameter (mm) | Mesh Size (mm) | Vertical Wire Quantity | Number Of Curves | Curve and Wire Quantity                                   | Colour                                                       |
|-------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 700         | 2500       | 4,00 mm $\pm$ %5              | 4,00 mm $\pm$ %5            | 50 x150        | 51                     | 2                | Single or double as per customer's request It is done as. | RAL 7016 & RAL 6005<br>(Can be painted in desired Ral Color) |
| 1000        |            |                               |                             | 55 x150        | 46                     | 2                | Single or double as per customer's request It is done as. | RAL 7016 & RAL 6005<br>(Can be painted in desired Ral Color) |
| 1200        |            |                               |                             | 60 x150        | 43                     | 3                | Single or double as per customer's request It is done as. | RAL 7016 & RAL 6005<br>(Can be painted in desired Ral Color) |
| 1500        |            |                               |                             | 61 x150        | 42                     | 3                | Single or double as per customer's request It is done as. | RAL 7016 & RAL 6005<br>(Can be painted in desired Ral Color) |
| 2000        |            |                               |                             |                |                        | 4                | Single or double as per customer's request It is done as. | RAL 7016 & RAL 6005<br>(Can be painted in desired Ral Color) |





ENDÜSTRİ VE YAPI ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Double  
panel

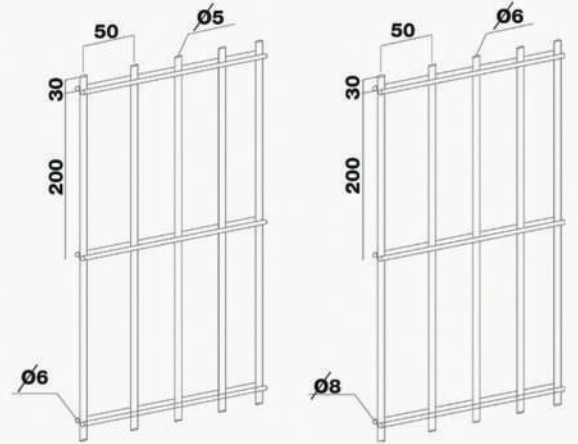

#### Double Panel Technical Specifications

| Height (mm) | Width (mm) | Horizontal Wire Diameter (mm) | Vertical Wire Diameter (mm) | Mesh Size (mm) | Colour                                                       |
|-------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 630         | 2500       | 2 x 6 mm $\pm$ %5             | 5,00 mm $\pm$ %5            | 50 x 200       | RAL 7016 & RAL 6005<br>(Can be painted in desired Ral Color) |
| 830         |            |                               |                             |                | RAL 7016 & RAL 6005<br>(Can be painted in desired Ral Color) |
| 1030        |            |                               |                             |                | RAL 7016 & RAL 6005<br>(Can be painted in desired Ral Color) |
| 1230        |            |                               |                             |                | RAL 7016 & RAL 6005<br>(Can be painted in desired Ral Color) |
| 1430        |            |                               |                             |                | RAL 7016 & RAL 6005<br>(Can be painted in desired Ral Color) |
| 1630        |            |                               |                             |                | RAL 7016 & RAL 6005<br>(Can be painted in desired Ral Color) |
| 1830        |            |                               |                             |                | RAL 7016 & RAL 6005<br>(Can be painted in desired Ral Color) |
| 2030        |            | 2 x 8 mm $\pm$ %5             | 6,00 mm $\pm$ %5            |                | RAL 7016 & RAL 6005<br>(Can be painted in desired Ral Color) |







ENDÜSTRİ VE YAPI ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

**HIGH SECURITY  
PANEL FENCE**

**YÜKSEK GÜVENLİK  
PANELİ**

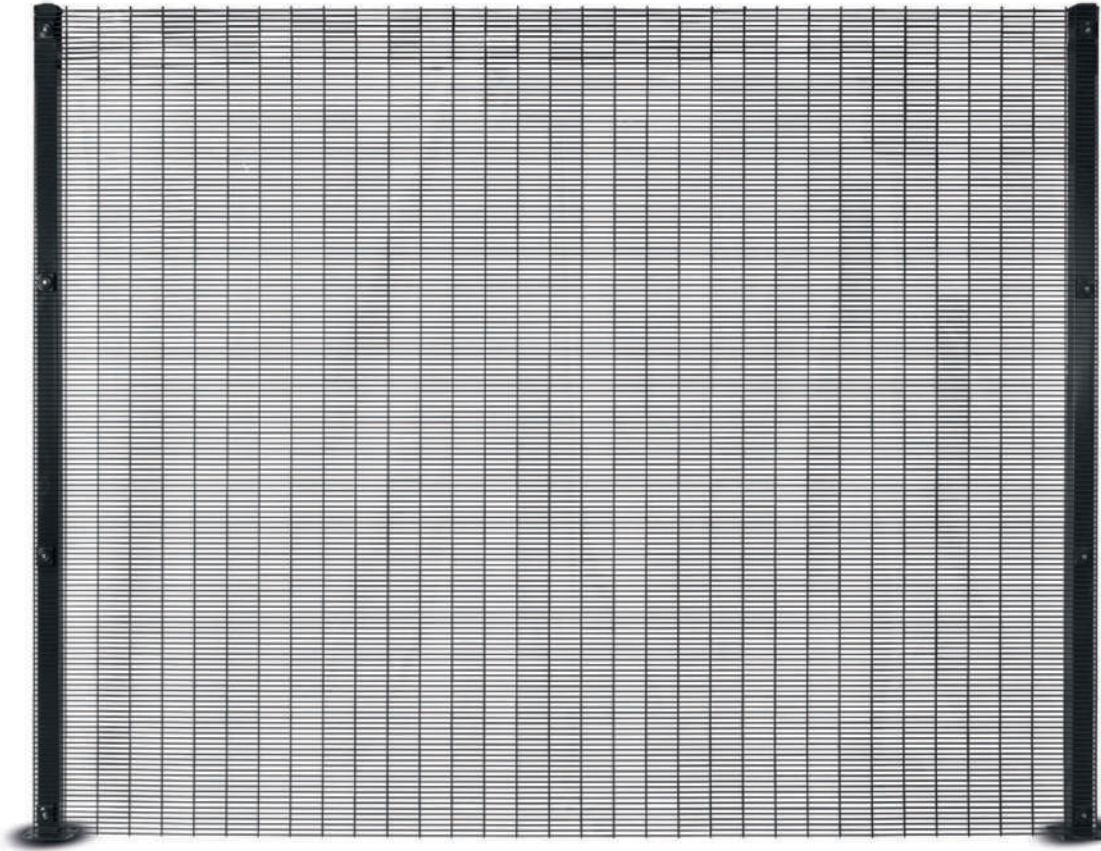

**Electrostatic Powder Painting**

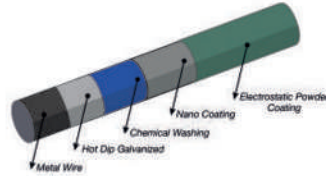

**Colour**

**Ral 7016 & Ral 6005**

(Can be painted in desired Ral Color)




10223-7

**High Security Panel Fence Technical Information**

| Material Standarts | Height (mm) | Width (mm) | Wire Diameter (mm) | Hole/Mesh Size (mm) | Colour                                                       | Coating                           |
|--------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| TSE-EN 10218-2     | 2000        | 2500       | 4,00 ± %5          | 12,7 x 76,2         | RAL 7016 & RAL 6005<br>(Can be painted in desired Ral Color) | Galvanized Pole<br>Powder Coating |
| 10244-2 D Class    | 2500        |            |                    |                     | RAL 7016 & RAL 6005<br>(Can be painted in desired Ral Color) | Galvanized Pole<br>Powder Coating |
| 400-650 N/mm2      | 3000        |            |                    |                     | RAL 7016 & RAL 6005<br>(Can be painted in desired Ral Color) | Galvanized Pole<br>Powder Coating |



## SINGLE & DOUBLE PANEL FENCE ACCESSORIES

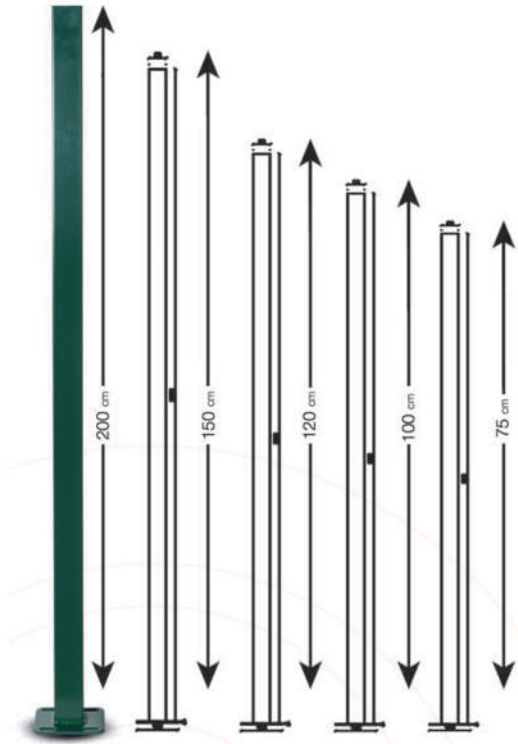


Plastic Cap

Plastic Clips

Clips Screw

Expansion Bolt



MOBLEN KAYDIRMALI KLİPS

GALVANİZ ÜZERİ ELEKTROSTATİK TOZ BOYAMA KLİPS

### Metal Clamp System



PLASTİK KELEPÇE

### Protective Profile Cap



KAPAK

## Double Panel Fence Pole Technical Information

| Height (mm) | Pole Dimension (mm)                               | Flange Dimension (mm) | Pole With Flange Height (mm) | Built-in Post Pole Height (mm) | Coating                       |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 750         | Galvanized<br>50x50x1,5<br>40x60x1,5<br>60x60x1,5 | 120 x 120 x 4         | 750                          | 1250                           | Galvanized Pole Powder Coated |
| 100         |                                                   |                       | 1000                         | 1500                           | Galvanized Pole Powder Coated |
| 1200        |                                                   |                       | 1200                         | 1700                           | Galvanized Pole Powder Coated |
| 1500        |                                                   |                       | 1500                         | 2000                           | Galvanized Pole Powder Coated |
| 2000        |                                                   |                       | 2000                         | 2500                           | Galvanized Pole Powder Coated |



# PRIVACY APPEARENCE PROTECTION

# MAHREMİYET ESTETİK GÜVENLİK

## Technical Qualification

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Yükseklik /Length       | 50-60-80-100-120-150-200 cm                            |
| Genişlik /Width         | 150cm (Direk Aralığı- Pole Spacing)                    |
| Kalınlık /Thickness     | 1 - 1,1mm (+-0,1mm)                                    |
| Kaplama /Coting         | Galvaniz Sac + Fırın Boya Galvanized Sheet + Powder    |
| Renk /Colour            | Standart Ral 7016 ve Talep Edilen Renk Customer Demand |
| Profil Direk /Iron pole | 60x60x1,50 (Plaka 120x120x4mm)                         |










**PVC COATED WELDED MESH****PRATİK  
MONTAJ****Technical Qualification****TEKNİK  
ÖZELLİKLER**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Yükseklik /Length       | 1m - 1,20 m - 1,50 m        |
| Göz Aralığı / Mesh Size | 25mm x 25 mm - 50mm x 50 mm |
| Kalınlık / Thickness    | 1,50mm - 1,70mm             |

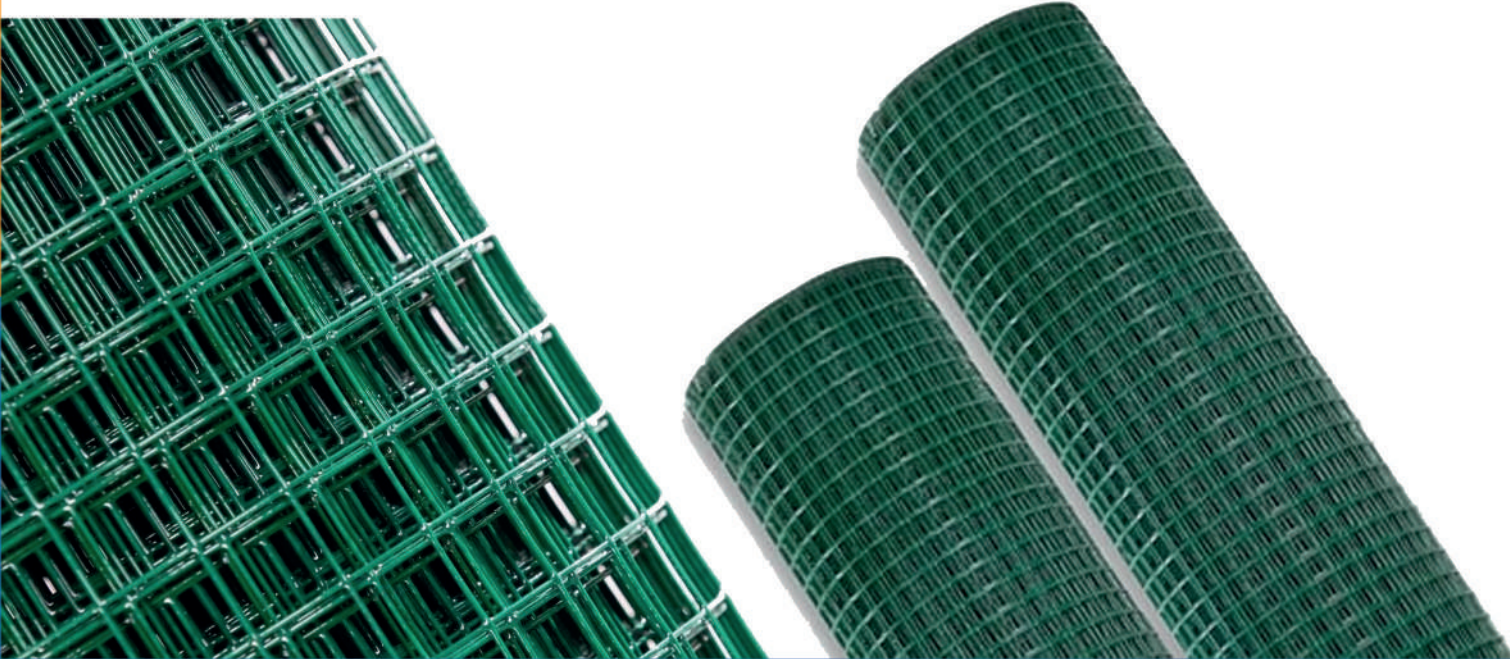








**Barbed wire****TEKNİK  
ÖZELLİKLER**

|                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>DİKENLİ TEL</b>                                 |                                                              |
| <b>Ürün Standardı</b><br>Prod. Standart            | TS EN 10223-1                                                |
| <b>Hammadde Standardı</b><br>Raw Material Standart | TS EN 10244-2                                                |
| <b>Kullanılan Malzeme</b><br>Raw Material          | Sıcak Daldırma Galvanizli Tel<br>Hot dipped galv. wire       |
| <b>Hat Teli Çapı</b><br>Line Wire                  | 2.5 - 1 mm                                                   |
| <b>Diken Tel Çapı</b><br>Barbed Wire               | 2.5 - 1 mm                                                   |
| <b>Diken Aralığı</b><br>Thorn Gap                  | 125mm (İsteğe göre 100mm olarak üretilir)<br>Customer Demand |
| <b>Rulo Uzunluğu</b><br>Roll Length                | 100m - 500m                                                  |

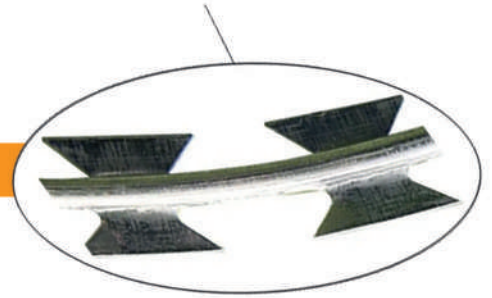**JİLET TEL****Razor wire**




## KÜMES TELİ & ALTİGEN ÖRME TEL

### Hexagonal Wire Netting

#### TEKNİK ÖZELLİKLER


| KÜMES & ALTİGEN ÖRME TEL                     |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Hammadde Standardı<br>Raw material standards | TS EN 10244-2                                               |
| Kullanılan Malzeme<br>Raw material           | Sıcak Daldırma Galvanizli Tel<br>Hot dipped galvanized wire |
| Tel Çapı<br>Wire Thickness                   | 0.60 mm - 2 mm                                              |
| Göz Aralığı<br>Mesh Size                     | 1" 2" 3"                                                    |
| Yükseklik<br>Height                          | 1m - 1.2m - 1.5m - 2m                                       |
| Uzunluk<br>Length                            | 10m - 50m                                                   |

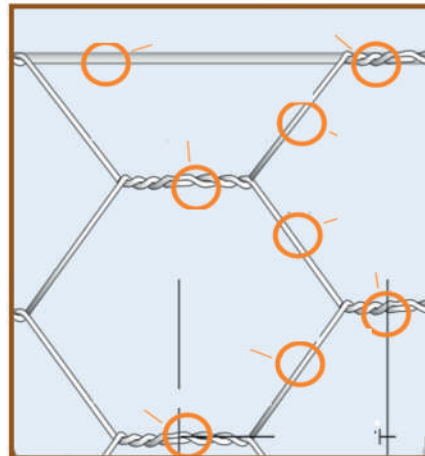





**Variety of colour options**

Zengin renk seçenekleri ile yapılarınızda dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

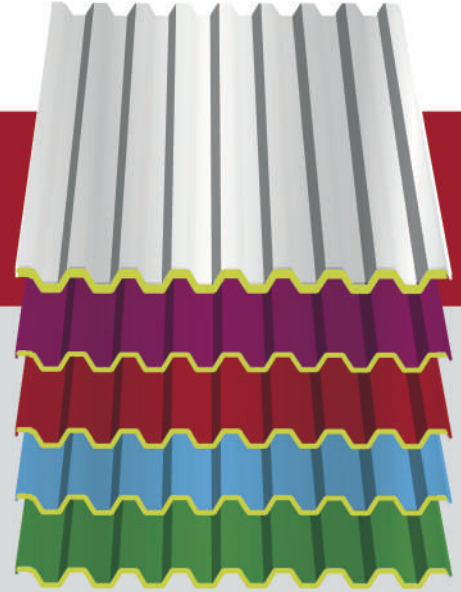**Tek Katlı - Çift Katlı Ses ve Isı İzalasyonu Su Yalıtımı**

Thermal - Sound - Water insulation

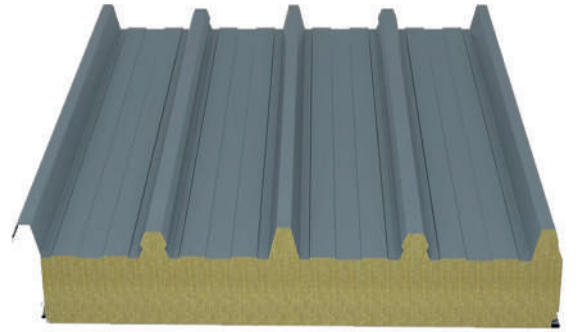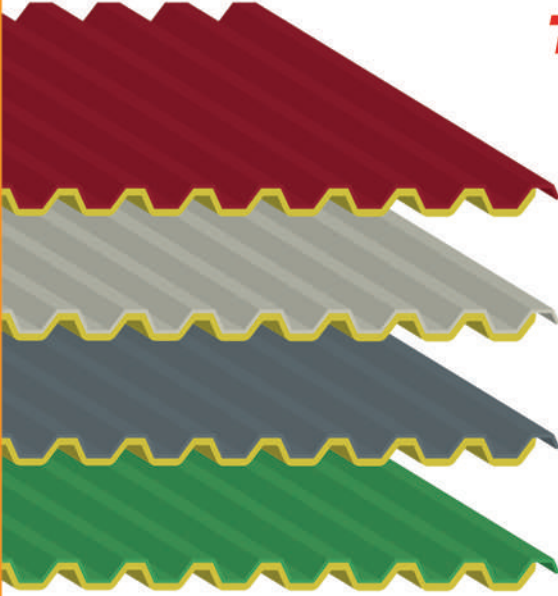**Teknik Özellikler;****Technical specifications**

- |              |                             |             |                                |
|--------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
| • Üst sac    | : 0,20 - 0,50 mm Sac boyalı | • Top Sheet | : 0,20 - 0,50 mm Colared Sheet |
| • Köpük      | : Poliüretan dolgulu        | • Foam      | : Filled with Polyurethane     |
| • Alt tabaka | : Folyo.                    | • Sublayer  | : Foil                         |

Sheet Thickness:

0.20 - 0.30 - 0.40

Polyurethane Thickness:

1 cm

**FAST HIZLI**  
**CHEAP HESAPLI**  
**EASY KOLAY**  
**ASSEMBLY MONTAJ**





RAL 9002

RAL 3000

RAL 6018

RAL 9006

RAL 3004

RAL 1028

RAL 7001

RAL 3028

RAL 3009

RAL 5015

RAL 8004

RAL 1011



Mahya  
Ridge



Akıllı Vida  
Smart Screw



Semer



Çatı Çivisi  
Roofing Nails For Wood

**ARTIK  
AHT PANEL  
DAHA VERİMLİ.**

*AHT Single Insulated panel is More Efficient*





|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Raw Material:</b>     | Low Carbon Steel Rod                             |
| <b>Wire Diameter:</b>    | 0.80 mm – 8.00 mm                                |
| <b>Tensile Strength:</b> | Soft or Hard Grade (400-1000 N/mm <sup>2</sup> ) |
| <b>Coating:</b>          | Hot-Dip Galvanized (50-360 g/m <sup>2</sup> )    |
| <b>Packing:</b>          | Rose Coil                                        |
| <b>Coil Weight:</b>      | 250 kg – 1500 kg                                 |









## General Qualifications

## Genel Özellikler

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Ham Madde:</b><br>Raw Material            | Düşük Karbonlu Çelik Filmaşın / Low Carbon Steel |
| <b>Çekme Mukavemeti:</b><br>Tensile Strength | 700 – 900 mm                                     |
| <b>Çivi Çapı:</b><br>Nail Diameter           | 2,2 mm – 4,2 mm                                  |
| <b>Çivi Boyları:</b><br>Nail Length          | 60 mm – 80 mm – 100 mm 120 mm                    |
| <b>Paketleme:</b><br>Packaging               | 25 kg Karton Kutu 25 kg Cardboard box            |

## Kullanım Alanları

- Tarım uygulamalarında bahçe yapıları, sebze bahçeleri ve çiftlik yapımında dökme çiviler kullanılır.
- Dökme çiviler, inşaat sektöründe ahşap çerçevelerin, taşıyıcılarının, döşemelerin ve diğer yapısal elemanların birbirine tutturulması veya sabitlenmesi için kullanılır. Dökme çiviler, çatı kaplamalarının sabitlenmesi ve çatı çerçevelerinin birleştirilmesi işlemlerinde kullanılır.
- Dökme çiviler, mobilya yapımında ahşap parçaların birbirine monte edilmesi için kullanılır. Özellikle kaliteli mobilya üretiminde sıkça kullanılırlar. Kapı ve pencere çerçevelerinin kurulumunda dökme çiviler sıkça kullanılır.
- Ahşap ambalaj malzemeleri, dökme çiviler kullanılarak monte edilir.

## Using Sectors

## Kullanılan Sektörler:

Agriculture



TARIM

Building



İNŞAAT

Furniture



MOBİLYA

Package



PAKET







*“Sizin için üretiyoruz ve Tedarik Ediyoruz  
Manufactured and supplied to your standards*



**DÜNYANIN  
HER YERİNE  
GÜVENLE**

**SAFELY  
ANYWHERE IN  
THE WORLD**

**ÇİT ÜRÜNLERİ - ÇATI PANEL - ISI ÜRÜNLERİ  
UYGULAMA - TOPTAN SATIŞ - ÜRETİM - İHRACAT**

**FENCE PRODUCTIONS - ROOF PANELS - HEATING  
ASSEMBLY - WHOSALE - MANUFACTURE - EXPORT**

**AHT ENDÜSTRİ VE YAPI ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.**

Atatürk Bulvarı No:333/A Çarşamba / SAMSUN / TÜRKİYE

+90 (362) 266 4 113

www.ahtmetal.com info@ahtmetal.com.tr - export@ahtmetal.com.tr